

① まずピックを広げます。爪の根元にあたる部分を平らにするような気持ちで行います(材質の性質上、平らにはなりません)。\*力を加えるときはゆっくりと様子を見ながら行って下さい。力を急に加えたり、加えすぎるとピックが破損する場合があります。右の写真は反対(指を差し込む)側から見たもの。





② ①で広げたピックの形を整えます。左:高さ(上下方向)を調整 右:幅(左右)を調整



③ 左:加工後、右:加工前(指を差し込む側から見たもの) 加工後のものは楕円状になっています。写真では違いが分かりにくいのですがこれだけでフィット感が大きく変わります。

さらに使いやすくするために・・・

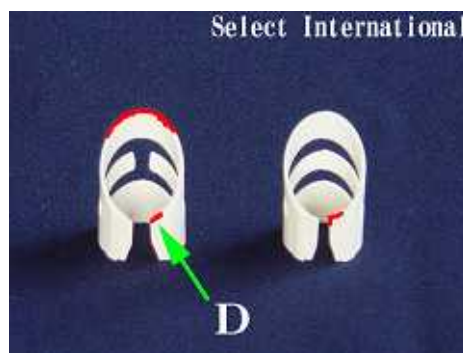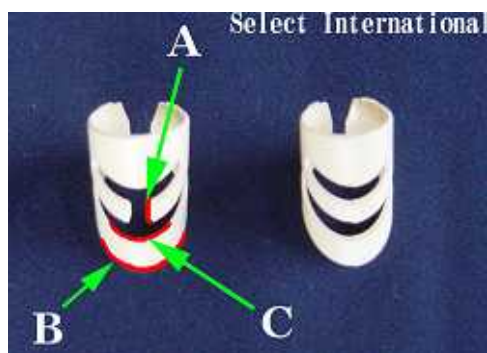

- A部分(プレッシャーバンド)をニッパー等でカットします。カットする幅によってフィット感が変わるので最初は切れ目を入れるだけにして、試しながら幅を広げます。上記①～③の加工時に行っても可。切れ目を入れるだけでもフィット感が大きく向上します。
- B部分
  - a:①と同様の作業で爪の形状(反り)に近づくように形を整えます。
  - b:爪切りややすり等で好みの形に整えます。やすりで削る場合簡単に削れるので削りすぎに注意して下さい。
- C部分を指先の形状に合わせて削ります。上記同様削りすぎにご注意下さい。
- D部分が指に食い込む場合はカットします。カットしすぎるとホールド力が弱くなるのでご注意下さい。